

Настройка телевизоров LG серии LD35

Автор: Administrator

09.04.2012 07:56 - Обновлено 14.12.2012 07:04

Данное руководство описывает процесс настройки цифрового кабельного телевидения стандарта DVB-C на ЖК телевизорах фирмы LG серии LD35 (модели 32LD350, 37LD350 и другие).

С большой долей вероятности данное руководство можно использовать и для других моделей телевизоров фирмы LG разных годов выпуска, с внесением поправок на возможные отличия в системе экранных меню разных моделей телевизоров.


Для настройки своего телевизионного приемника выполните следующие простые шаги:

1. Войдите в режим настроек телевизора. Для этого нажмите кнопку **"Меню"** на пульте дистанционного управления (далее по тексту - ПДУ).

Настройка телевизоров LG серии LD35

Автор: Administrator



09.04.2012 07:56 - Обновлено 14.12.2012 07:04

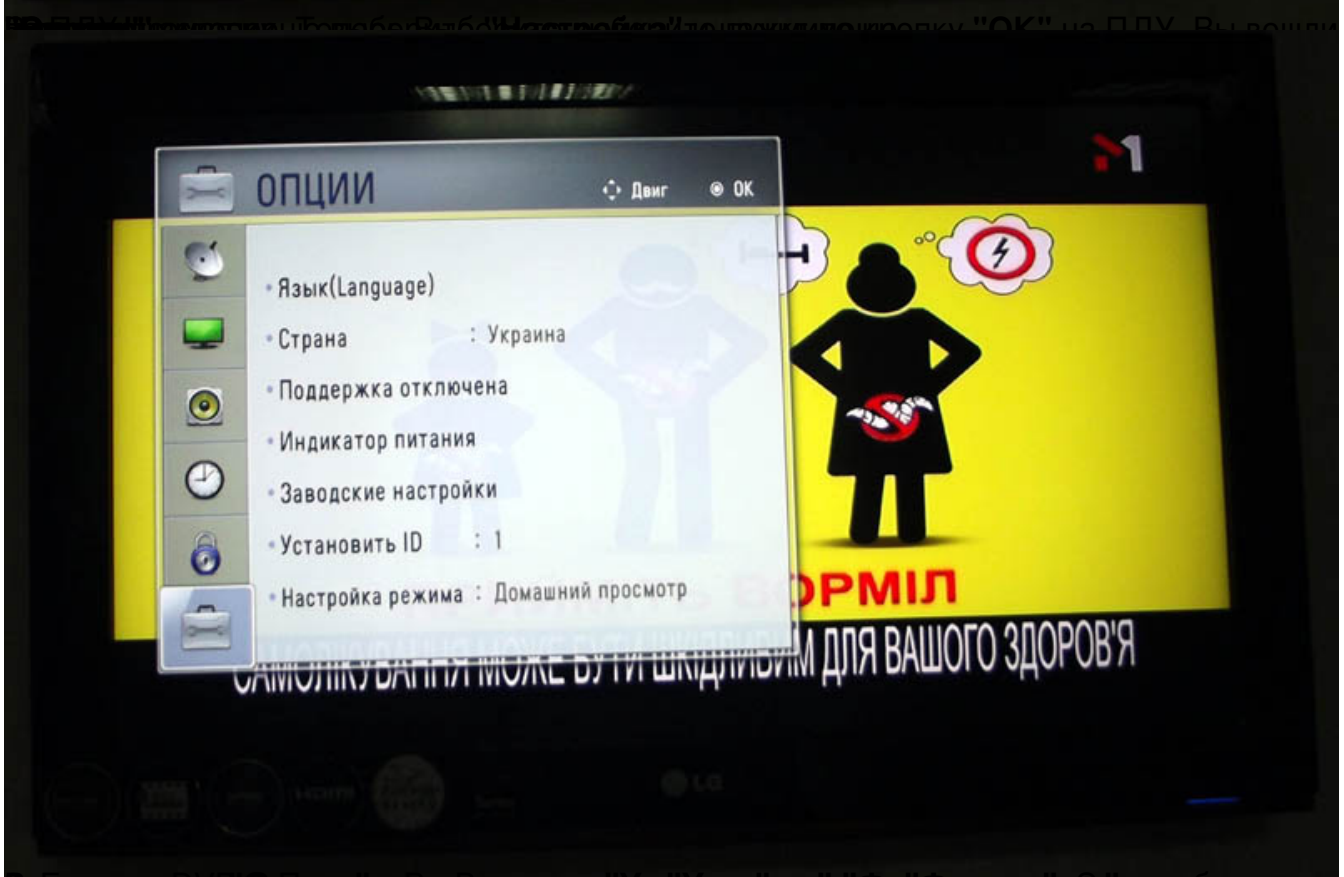

Настройка телевизоров LG серии LD35

Автор: Administrator



09.04.2012 07:56 - Обновлено 14.12.2012 07:04

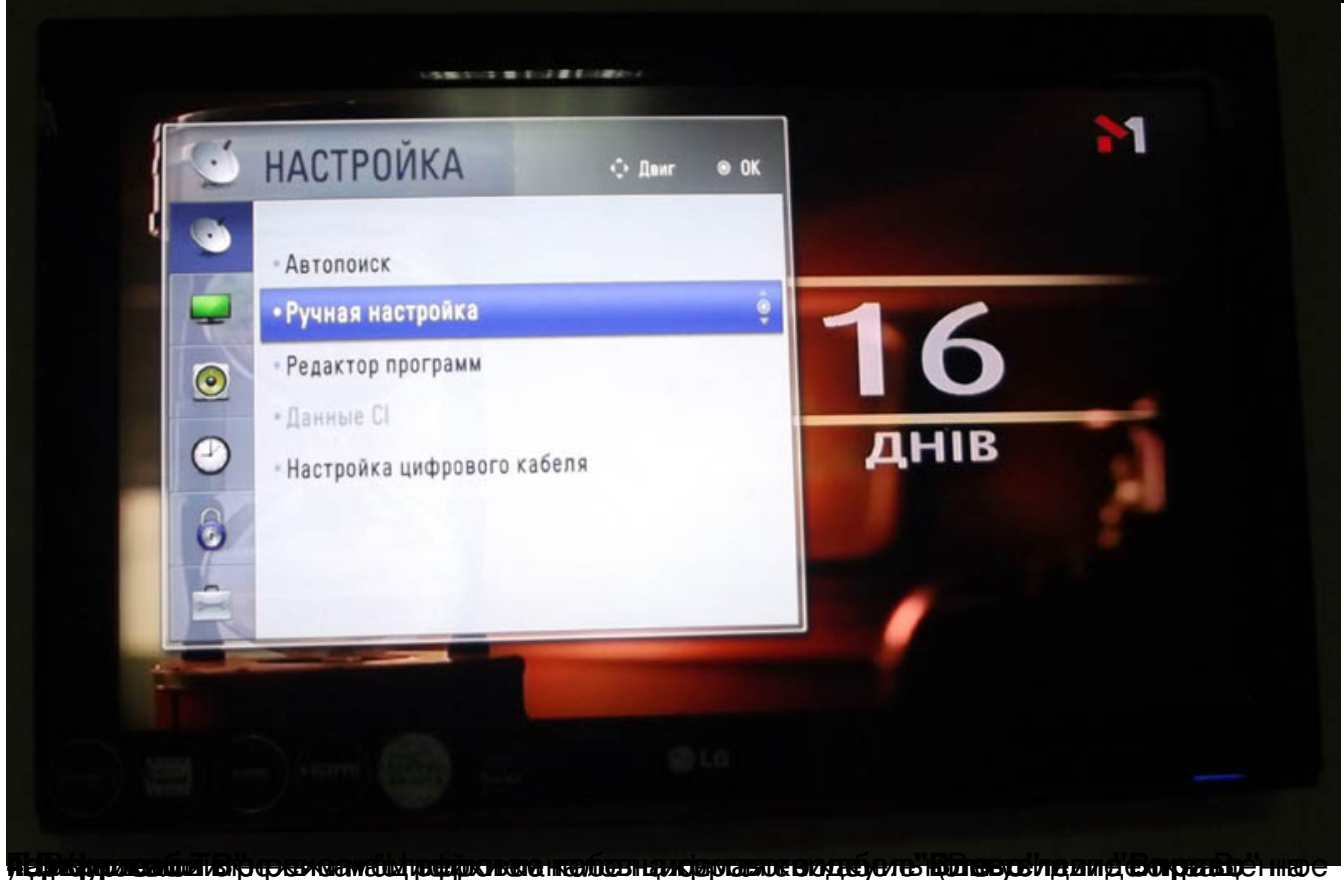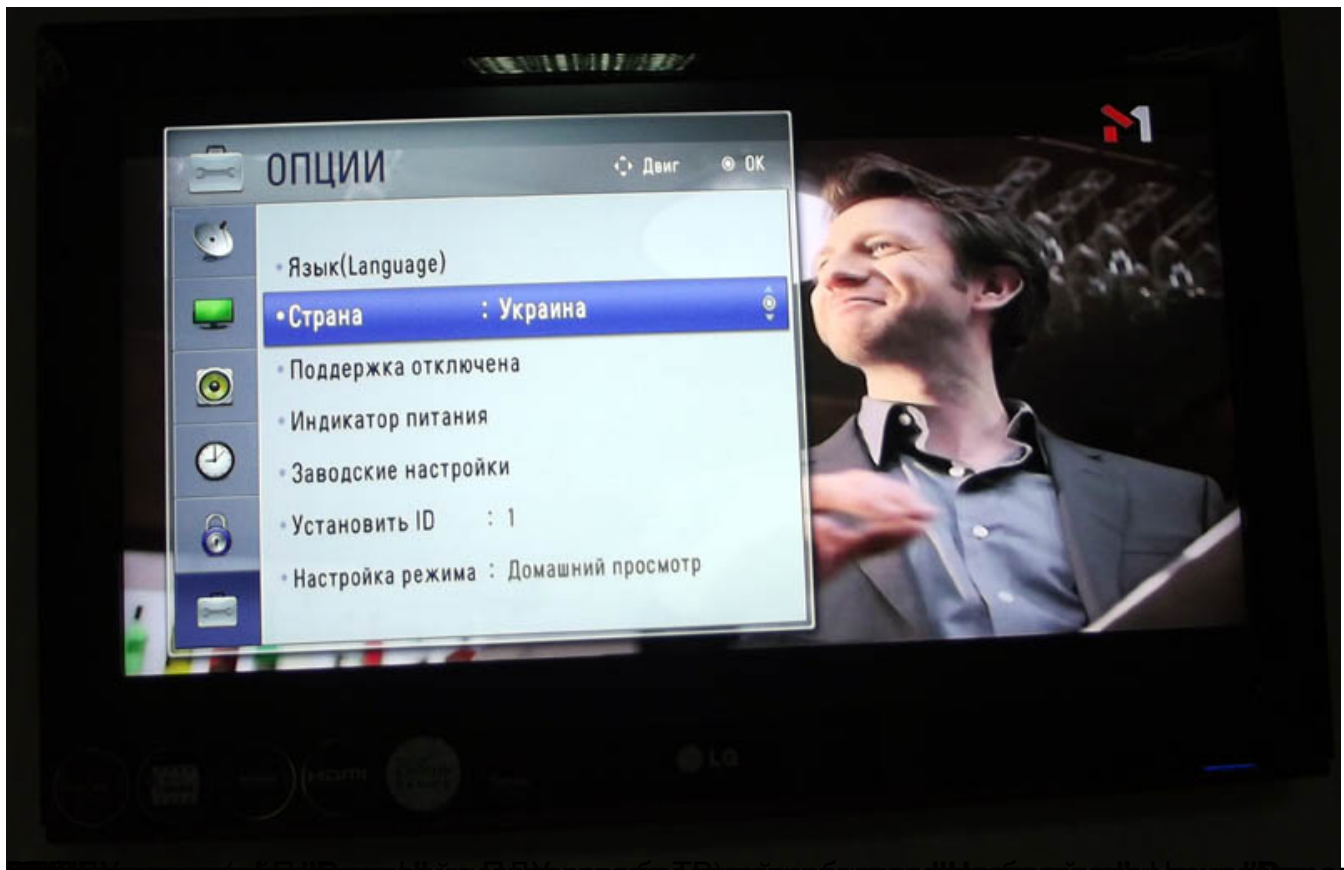

Настройка телевизоров LG серии LD35

Автор: Administrator

09.04.2012 07:56 - Обновлено 14.12.2012 07:04

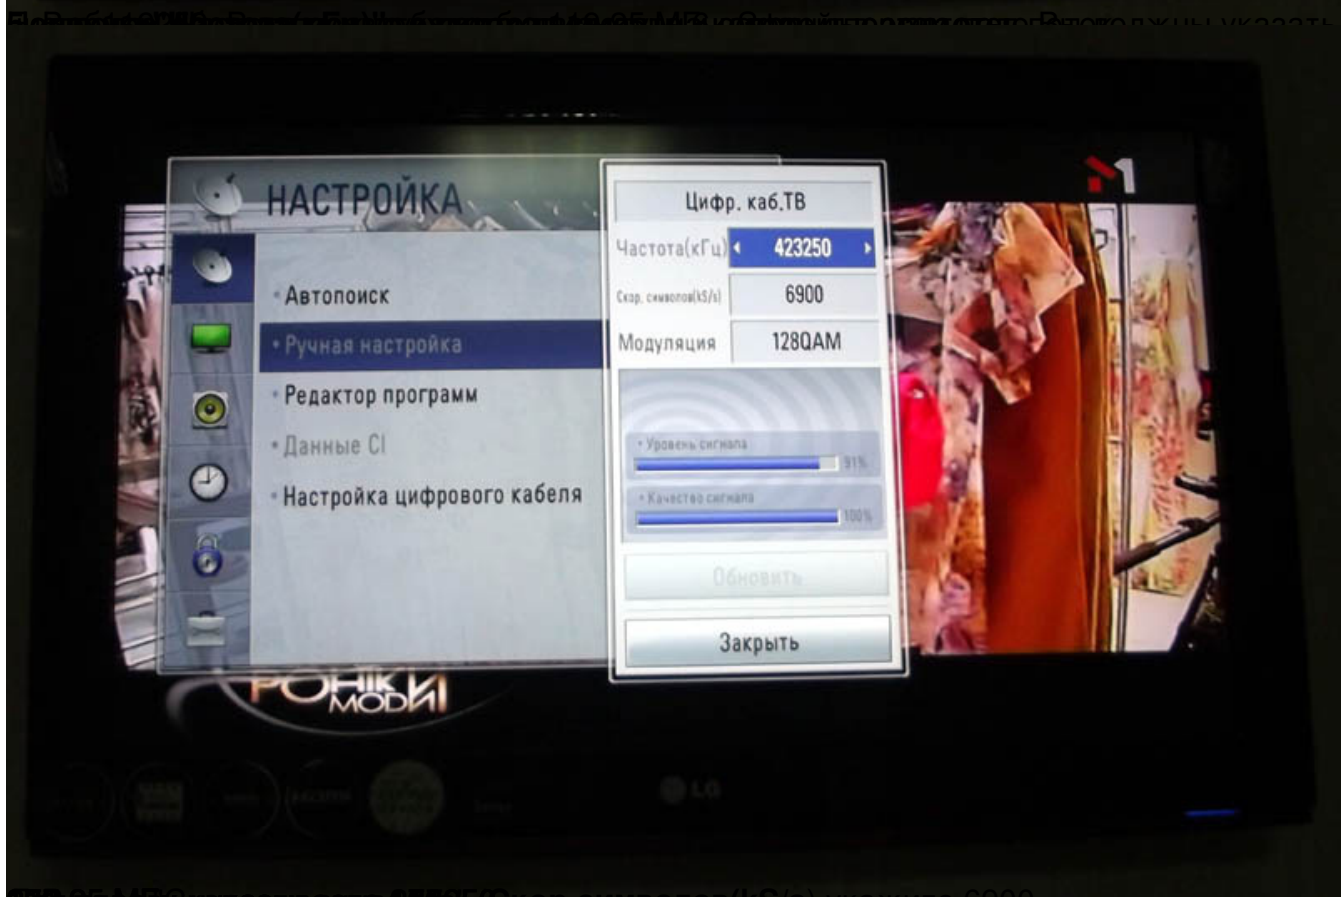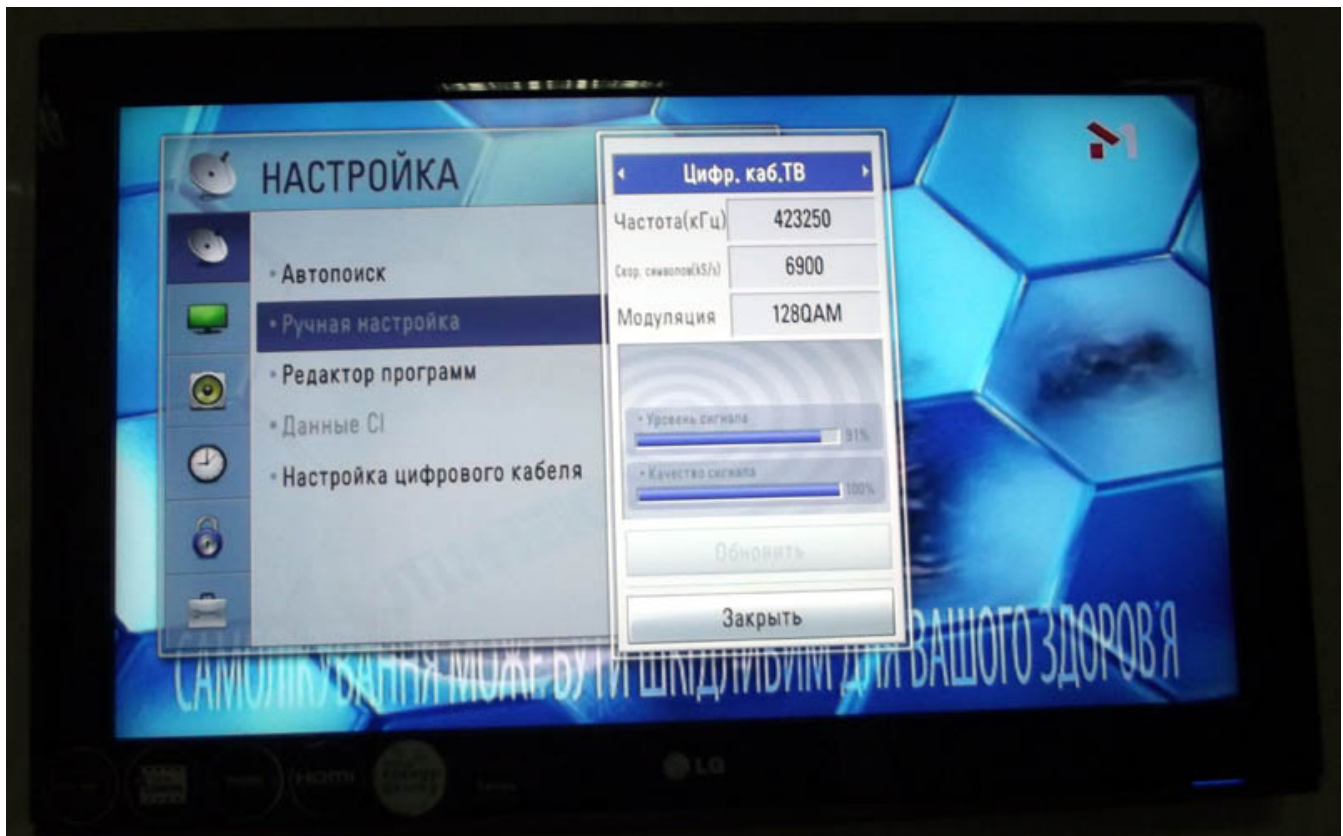

Для выбора частоты в поле Частота(кГц) и скорости передачи данных в поле Скор. символов(KS/s) укажите 6900.

Настройка телевизоров LG серии LD35

Автор: Administrator

09.04.2012 07:56 - Обновлено 14.12.2012 07:04

